

HONDA

ZÁHRADNÁ TECHNIKA



ENGINEERING FOR *Life*



SVET PRODUKTOV HONDA

Každý inovatívny produkt Honda inšpiruje ten nasledujúci, pretože plníme náš záväzok vyrábať výkonné zariadenia skonštruované na celý život. Od pohodlia a intuitívneho ovládania našich záhradných traktorov až po úplnú autonómiu našich robotických kosačiek Miimo a ani tam sa nezastavíme. Svoje skúsenosti sme využili na vytvorenie technologicky pokročilých snehových fréz, vďaka ktorým je odpratávanie snehu jednoduché, efektívne a spoľahlivé, a spoľahlivých a dynamických lodných motorov, ktoré zdokonalujeme vyše 59 rokov, aby poskytovali vynikajúcu účinnosť a príjemný výkon.

Bližšie podrobnosti vám poskytnú predajcovia.



PERFEKTNÁ VOĽBA PRE VÁS

SPRIEVODCA VÝBEROM

PODĽA VEĽKOSTI TRÁVNÍKA

MALÉ ZÁHRADY

ŽACIE TELESO 41^{cm}

IZY-ON 416

HRG 416

Vhodné na trávniky menšie než 600 m².

Lahké, efektívnejšie kosačky, s ktorými možno bez námahy manévrovať v stiesnených priestoroch.



STREDNE VEĽKÉ ZÁHRADY

ŽACIE TELESO 46-47^{cm}

IZY-ON 466

HRG 466

HRX 476

HRX 476 CORDLESS

Vhodné na trávniky od 600 m² do 1.200 m²

Dokonale sa hodia na trávniky, ktorých úprava vyžaduje presné ovládanie a profesionálny výkon.



VEĽKÉ ZÁHRADY

ŽACIE TELESO 53^{cm}

HRN 536

HRX 537

Vhodné na trávniky nad 1.200 m²

Výkonné a odolné modely, ktoré zvládnu náročné trávniky a rozsiahle otvorené priestranstvá.



POTREBY PROFESIONÁLOV

ŽACIE TELESO 53-61^{cm}

HRS

HRD

HRH

UM

Vhodné pre profesionálov

Rad pre profesionálov sa vyznačuje spoľahlivosťou a výkonom, ktorý mu umožňuje zvládnuť aj tie najnáročnejšie podmienky.



POPREDNÁ TECHNOLÓGIA V DANOM ODVETVÍ

FUNKCIE

HLAVNÉ VLASTNOSTI

Vďaka ponuke intuitívnych funkcií máme dokonalú kosačku pre každý typ trávniku.



AUTOMATICKÝ SÝTIČ

Inteligentne vyhodnotí počiatočné a prevádzkové podmienky, aby nastavil optimálne množstvo paliva.



BRZDA A SPOJKA NOŽA ROTO STOP®

Umožňuje zastaviť nože bez zastavenia motora, kosačku preto nie je potrebné po každej prestávke opätovne štartovať.



ELEKTRICKÉ ŠTARTOVANIE

Hladké naštartovanie zapalovania elektrickým štartovaním. Namontované ako doplnok k štandardnému ručnému štartovaniu.



ZADNÝ VALEC

Poskytuje vám lepšiu rovnováhu a kontrolu. Okrem toho vytvára klasický efekt pruhovaného trávniku.



Pro ŠPIČKOVÉ PARAMETRE MOTORA

Vyrobený z ocele a liatiny na náročnejšiu prácu.



TICHÝ REŽIM

Znižuje výstupný hluk o 5 dB.



AKU

Kombinácia technológie batérie a motora zaručuje účinnosť a trvalý výkon, ktorý trvá.

TECHNOLÓGIA PREVODOVKY

Tri inovatívne technológie s vlastným pohonom a variabilnými rýchlosťami navrhnuté tak, aby ešte výraznejšie zjednodušili kosenie.



SMART DRIVE®

Pohon SMART Drive® prináša jemné ovládanie končekmi prstov, čím zaisťuje väčšiu presnosť pri kosení okolo kvetinových záhonov a okrajov.



SELECT DRIVE

Na zaistenie väčšieho pohodlia vám pohon Select Drive umožňuje prakticky si vybrať konštantnú rýchlosť kosenia.



HYDROSTATICKÁ

Hydrostatická prevodovka poskytuje plynulo nastaviteľné ovládanie rýchlosti na dosiahnutie väčšej presnosti.

MULČOVANIE

Zlepšite stav svojho trávniku pomocou zabudovaných mulčovacích systémov, ktoré účinne nasekajú a jednoducho rozptýlia pokosenú trávu.



SYSTÉM DVOJITÝCH NOŽOV MICRO CUT

Pokosenú trávu veľmi jemne nasekajú dva na seba uložené nože s odstupom. Na ešte efektívnejšie mulčovanie a zväčšenie priestoru v koši na trávu.



SYSTÉM SELEKTÍVNEHO MULČOVANIA VERSAMOW™

Integrovaná funkcia mulčovania znamená, že môžete mulčovať, zbierať alebo vyhadzovať jednoduchým nastavením páčky.



SYSTÉM VARIABILNÉHO MULČOVANIA VERSAMOW™

Prepínajte medzi siedmimi režimami zberu a mulčovania a regulujte množstvo trávy, ktoré sa mulčuje alebo zbiera.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOSAČKY

Celý rad povrchových úprav na zvýšenie úrovne životnosti. Nech už máte nároky na priestor akékoľvek, my ich uspokojíme.



TELÁ Z LISOVANEJ OCELE S PRÁŠKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Charakteristické pre stroje modelového radu HRG. Skonstruované s dôrazom na odolnosť a výkon. Táto ľahká kosačka sa ľahko ovláda a odoláva korózii a UV žiareniu.

TELÁ Z POLYSTRONG & XENYOY

Charakteristické pre stroje modelového radu HRX.

Kosačka je vyrobená z neuveriteľne pevných a odolných polymérových materiálov a je vysokoodolná voči poškodeniu, UV žiareniu a korózii.

TELÁ Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY

Charakteristické pre stroje modelových radov HRH a HRD.

Toto je zatiaľ naše najodolnejšia kosačka. S mimoriadne vysokým pomerom pevnosti a hmotnosti a vynikajúcou odolnosťou voči korózii.

SORTIMENT BATÉRIÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA

Ponuka univerzálnych lítium-iónových batérií Honda pre akumulátorový sortiment.



36V 4,0 Ah
DP3640XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA



36V 9,0 Ah
DPW3690XA



TECHNICKÉ ÚDAJE NABÍJANIA

MODEL	NABÍJACÍ PRÚD [A]	ČAS NABÍJANIA DO 80 % (MIN)	ČAS NABÍJANIA DO 100 % (MIN)	HMOTNOSŤ NABÍJAČKY
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

NABÍJAČKY

Nabíjačku možno používať spolu so všetkými dostupnými batériami. Batérie a nabíjačky sa predávajú samostatne.

NAPÁJANIE BEZ KOMPROMISOV/ IZY-IN AKU

IZY-ON

Model izy-ON je vybavený potrebným výkonom a odolnosťou, ktoré záhradníci potrebujú. Selektívne mulčovanie Versamow™ vám dáva na výber, či chcete pokosenú trávu zbierať alebo mulčovať, zatiaľ čo jednorýchlostná prevodovka a flexibilné nastavenie výšky kosenia vám dávajú slobodu kosiť trávnik tak, ako si vyberiete. Vďaka certifikácii odolnosti voči poveternostným vplyvom IP54, odolnému lisovanému ocelovému krytu, výkonnému bezkefovému motoru a univerzálnemu systému batérií Honda si môžete vychutnať novú úroveň výkonu.

STRUČNÝ PREHLED STROJOV IZY-ON

2
MOŽNOSTI MODELOV

41-46^{cm}
ŽACIE TELESO

42-50^l
KAPACITA KOŠA
NA TRÁVU

6
VÝŠKY KOSENIA

SELEKTÍVNE
MULČOVACÍ SYSTÉM
VERSAMOW™



HLAVNÉ VLASTNOSTI



SYSTÉM
SELEKTÍVNEHO
MULČOVANIA
VERSAMOW™



Vlastnosti sa budú líšiť v závislosti od modelu, úplné technické údaje nájdete na strane 13.

VÝKON V SÚLADE S ŽIVOTNOSŤOU

IZY

Vďaka ľahšiemu a efektívnejšiemu motoru GCVx a ľahko dostupným miestam údržby je stroje IZY radosť používať a vlastniť. S vysokoodolným žacím telesom možno bez námahy manévrovať v stiesnených priestoroch, čo z neho robí vhodnú voľbu pre vlastníkov malých až stredne veľkých trávnikov. Vysoký prietok vzduchu maximalizuje účinnosť zberu trávy do koša na zaistenie optimálneho výkonu a zabezpečí, že vás nič nespomalí.

STRUČNÝ PREHĽAD STROJOV IZY

5
MOŽNOSTI MODELOV

41-46^{cm}
ŽACIE TELESO

42-50^l
KAPACITA KOŠA
NA TRÁVU

6
VÝŠKY KOSENIA

SELEKTÍVNE
VERSAMOW™
MULČOVANIE

BENZÍNOVÉ KOSAČKY



HLAVNÉ VLASTNOSTI



AUTOMATICKÝ
SYTIČ



SYSTÉM
SELEKTÍVNEHO
MULČOVANIA
VERSAMOW™



Vlastnosti sa budú líšiť v závislosti od modelu, úplné technické údaje nájdete na stranách 15 – 18.

VYLEPŠENÉ A MANÉVROVATEĽNEJŠIE NEŽ V MINULOSTI

HRN

Úplne nový rad HRN prináša inteligentnú technológiu a prepracované žacie teleso a prevodovku, ktoré vám dávajú k dispozícii ešte väčší výkon. Nová prevodovka a dvojcestný rohatkový systém umožňujú zadným kolesám voľne sa otáčať v oboch smeroch a dosiahnuť tak lepšiu ovládateľnosť. K dispozícii sú aj intuitívne funkcie ako: SMART Drive®, Roto Stop® – funkcia, ktorá umožňuje zastaviť otáčanie nožov bez vypnutia motora – a selektívny systém Versamow™.

STRUČNÝ PREHĽAD STROJOV HRN

2
MOŽNOSTI MODELOV

53^{cm}
ŽACIE TELESO

70^L
KAPACITA KOŠA
NA TRÁVU

7
VÝŠKY KOSEŇA

SELEKTÍVNE
VERSAMOW™
MULČOVANIE

BENZÍNOVÉ KOSAČKY

NOVÉ



HLAVNÉ VLASTNOSTI



AUTOMATICKÝ
SYTIČ



SYSTÉM
SELEKTÍVNEHO
MULČOVANIA
VERSAMOW™



SMART
DRIVE®



ROTO STOP®



SYSTÉM
DVOJITÝCH
NOŽOV MICRO
CUT



Vlastnosti sa budú líšiť v závislosti od modelu, úplné technické údaje nájdete na stranách 15 – 18.

BUDÚCNOŠŤ NA DOSAH - HRX AKU

HRX

Akumulátorový model HRX má prémiové rozhranie, ktoré je namontované na riadidlách pre jednoduché ovládanie. Funkcia Select drive vám umožňuje zvoliť si pohodlné nastavenie "tempomatu". Tichý režim ďalej znižuje hladinu hluku a nastavenie jedinou páčkou vám umožní jednoducho si zvoliť preferovanú výšku kosenia. Univerzálny batériový systém Honda zabezpečuje maximálny výkon za každých okolností.

STRUČNÝ PREHĽAD STROJOV HRX

1
MOŽNOSTI MODELOV

47^{cm}
ŽACIE TELESO

75^L
KAPACITA KOŠA
NA TRÁVU

7
VÝŠKY KOSENIA

VARIABILNÉ
MULČOVACÍ SYSTÉM
VERSAMOW™



HLAVNÉ VLASTNOSTI



SELECT DRIVE



SYSTÉM
VARIABILNÉHO
MULČOVANIA
VERSAMOW™



TICHÝ REŽIM



POHÁŇANÍ SKÚSENOSŤAMI

HRX

Výsledkom viac než 40-ročných skúseností sú naše kosačky HRX plné jedinečných technológií Honda, vrátane presného ovládania Select Drive, variabilného mulčovania Versamow™ a bezpečnostnej funkcie zastavenia nožov Roto Stop®. Hydrostatická prevodovka pojazdu ponúka plynulejšiu a presnejšiu jazdu, zadný valec zlepšuje vyváženie stroja a vysokovýkonné motory GCVx maximalizujú efektivitu a znižujú hladinu hluku, z čoho profitujú všetci.

STRUČNÝ PREHĽAD STROJOV HRX

8

MOŽNOSTI MODELOV

47-53^{cm}

ŽACIE TELESO

70-76^L

KAPACITA KOŠA
NA TRÁVU

5-7

VÝŠKY KOSEŇA

VARIABILNÉ

VERSAMOW™
MULČOVANIE

BENZÍNOVÉ KOSAČKY



HLAVNÉ VLASTNOSTI



AUTOMATICKÝ
SÝTIČ



ROTO STOP®



ZADNÝ VALEC



ELEKTRICKÉ
ŠTARTOVANIE



SELECT DRIVE



HYDROSTATICKÁ



SYSTÉM
VARIABILNÉHO
MULČOVANIA
VERSAMOW™



Vlastnosti sa budú líšiť v závislosti od modelu, úplné technické údaje nájdete na stranách 15 – 18.

KOSAČKY VYROBENÉ PRE PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLNE KOSAČKY

Aby ste dokázali vykonať prácu a zapôsobiť na klienta, potrebujete výkon, spoľahlivosť a silu zvládnuť aj tie najnáročnejšie podmienky. Naše modelové rady HRD a HRH sa môžu pochváliť motormi s profesionálnymi parametrami, odolnými žacími telesami a veľmi veľkými palivovými nádržami na zvýšenie ich použiteľnosti. Do menších priestorov je určená naša najobratnejšia kosačka HRS, ktorá si hravo poradí s vysokou trávou, mulčuje pri kosení a účinne rozhadzuje pokosenú trávu. Vo väčších, komplikovanejších priestoroch, napr. na poliach, v sadoch a na okrajoch ciest naše kosačky UM zaisťujú jednoduché a bezpečné pokosenie vysokej trávy.

BENZÍNOVÉ KOSAČKY



HLAVNÉ VLASTNOSTI



AUTOMATICKÝ
SYTÍČ



ROTO STOP®



ZADNÝ VALEC

Pro

ŠPIČKOVÉ
PARAMETRE
MOTORA



HYDROSTATICKÁ



Vlastnosti sa budú líšiť v závislosti od modelu, úplné technické údaje nájdete na stranách 15 – 18.



STRUČNÝ PREHĽAD STROJOV HRD

Profesionálny výkon a ovládanie – modely HRD sú vybavené motorom s profesionálnymi parametrami, pevným 53 cm žacím telesom z hliníkovej zliatiny, naším systémom Roto Stop®, hydrostatickou prevodovkou pojazdu na plynulú reguláciu rýchlosti a nastavenie výšky kosenia.

2

VARIANTY
MODELU53^{cm}ŽACIE
TELESO1,5^LPALIVOVÁ
NADRŽ

5

VÝŠKY
KOSENIA

STRUČNÝ PREHĽAD STROJOV HRH

Neprekonateľný výkon a sila – modely HRH prichádzajú s odolným hliníkovým žacím telesom, trvácny liatinovým hnacím hriadelom, hydrostatickou reguláciou rýchlosti, funkciou Roto Stop® a neuveritelne výkonným motorom GXV 160 s profesionálnymi parametrami.

2

VARIANTY
MODELU53^{cm}ŽACIE
TELESO1,5^LPALIVOVÁ
NADRŽ

5-6

VÝŠKY
KOSENIA

STRUČNÝ PREHĽAD STROJOV UM

Navrhnuté pre veľké, neupravené priestory – naše kosačky na trávnu sú vybavené robustnými žacími telesami s voľne uloženými prednými kolesami, motormi s profesionálnymi parametrami, bezproblémovým ovládaním brzdy nožov a hydrostatickou prevodovkou pojazdu na konzistentné pokosenie trávnik.

4

VARIANTY
MODELU53-61^{cm}ŽACIE
TELESO1,6^LPALIVOVÁ
NADRŽ

4

VÝŠKY
KOSENIA

Miimo

ZNAK INTELIGENTNÉHO ŽIVOTA



— RAD MALÝCH KOSAČIEK MIIMO

MALÁ KOSAČKA MIIMO

40 / 40 LIVE / 70 LIVE

SMART riešenie pre dokonalý trávnik. Táto inovatívna robotická kosačka vás zbaví ťažkej práce. Miimo je najinteligentnejší spôsob, ako dosiahnuť dokonalý trávnik a udržať ho taký po celý rok. Vypočíta veľkosť vášho trávniku a pomocou technológie Map & Mow šikovne kosí okolo nábytku. Pomocou SMART časovača* tiež vytvára kalendár kosenia na mieru, monitoruje počasie a rýchlosť rastu trávy. Vďaka aplikácii Mii-Monitor* a pripojeniu k Amazon Alexa* môžete vykonávať úpravy na diaľku a dokonca aktivovať kosačku pomocou hlasových príkazov. A bezpečnosť vášho zariadenia Miimo je zaručená vďaka jedinečnému bezpečnostnému kódu - ten nastaví ochranný alarm, ktorý sa spustí, ak niekto zdvihne vaše zariadenie Miimo, čím sa zabezpečí, že ho nebude môcť používať nikto iný okrem vás.

STRUČNÝ PREHĽAD MALEJ KOSAČKY MIIMO

400-700m²

OBLASŤ NA KOSENIÉ

45-75^{mins}

ČAS KOSENIÁ

45-60^{mins}

ČAS NABÍJANIA

15°

MAXIMÁLNY SKLON

30-50mm

VÝŠKA KOSENIÁ



*Dostupné len na HRM 40 Live a HRM 70 Live.

**Dostupné iba na HRM 70 Live.

*K dispozícii len pre modely Live.

POPREDNÁ TECHNOLOGIA V DANOM ODVETVÍ

FUNKCIE

K DISPOZÍCII PRE MODELY HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Niet jednoduchšieho spôsobu, ako udržať svoj trávnik v dokonalom stave, než pomocou intuitívnych funkcií, ktoré ponúka náš rad malých kosačiek Miimo.



APLIKÁCIA MII-MONITOR*

Prejdite do aplikácie Mii-monitor, zistíte, kedy a ako často plánuje vaša malá kosačka Miimo kosiť – a jednoducho vykonajte potrebné úpravy.



AMAZON ALEXA*

Praktická konektivita so zariadením Amazon Alexa znamená, že ak chcete spustiť, zastaviť a skontrolovať plán kosenia malej kosačky Miimo jednoducho sa opýtate asistentky Alexa.



SMART TIMER†

Prístup k údajom o počasí v reálnom čase na výber najlepšieho času na kosenie, vyhýbanie sa obdobiam silného dažďa a menej časté kosenie počas obdobia sucha.



PLACE & MOW

Manuálne zadajte presnú oblasť kosenia a sledujte, ako vaša malá kosačka Miimo bez námahy kosí aj ťažko dostupné miesta.



MAP & MOW

Malá kosačka Miimo zmapuje usporiadanie vašej záhrady, vypočíta jej veľkosť, vytvorí kalendár kosenia a logicky pokosí trávnik tým najinteligentnejším spôsobom.



VOLITELNÉ KOSENIE OKRAJOV**

Jednoduché nastavenie kosenia okrajov trávniku.



SYSTÉM AUTOMATICKÉHO NABÍJANIA

Keď je batéria malej kosačky Miimo takmer vybitá, kosačka zamieri priamo do dokovacej stanice, aby sa nabila a potom sa znova vrátila do práce.



INTENZÍVNE KOSENIE

V prípade potreby môžete aktivovať intenzívne kosenie a zaistiť hĺbkové a dôkladné pokosenie celého trávniku aj v náročných podmienkach.



DVOJITÉ KOSENIE

Zvýšená starostlivosť, keď ju váš priestor najviac potrebuje – kosačka Miimo automaticky dvakrát pokosí trávnik na začiatku sezóny alebo po dvojtýždňovej prestávke (iba v manuálnom režime).



ODOLNOSŤ VOČI POKVETERNOSTNÝM VPLYVOM

Dážď alebo páliace slnko, konštrukcia malej kosačky Miimo má certifikáciu IPX4, čo znamená, že je odolná voči poveternostným vplyvom a zvládne aj to najhoršie počasie.



DVOJITÉ KOSENIE

Malá kosačka Miimo kosí efektívne a logicky. Na vašom trávniku systematicky vytvára dokonalé 5 m pruhy.



DVOJITÉ KOSENIE

Hnojte pri kosení – technológia mikromulčovania malej kosačky Miimo jemne naseká pokosenú trávu a rovnomerne ju rozptýli po trávniku.

POPREDNÁ TECHNOLOGIA V DANOM ODVETVÍ

FUNKCIE

K DISPOZÍCII PRE MODELY HRM 1000 / 1500 / 1500 LIVE / 2500 / 2500 LIVE / 4000 LIVE

Naše robotické kosačky Miimo sú úplne autonómne, ak však túžite po troche kontroly, nasledujúce technológie vám presne to poskytnú.



APLIKÁCIA MII-MONITOR

Prejdite do aplikácie Mii-monitor, zistíte, kedy a ako často plánuje vaša malá kosačka Miimo kosiť – a jednoducho vykonajte potrebné úpravy.



POKROČILÁ ODOLNOSŤ VOČI VODE

Všetky modely kosačiek Miimo možno bezpečne používať v daždi, s pokročilou hydroizoláciou možno model HRM 4000 LIVE dokonca umývať hadicou.



FLEXIBILNÉ DOKOVANIE

Dokovacia stanica môže byť nainštalovaná takmer kdekoľvek - na terase, v rohu alebo dokonca skrytá za kríkom či hospodárskou budovou. Miimo si nájde cestu domov.



AMAZON ALEXA[†]

SMART prepojenie s Amazon Alexa, znamená, že môžete spustiť, zastaviť a skontrolovať plán kosenia Miimo, jednoducho požiadanim Alexa.



AUTOMATICKÉ NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Nastavte systém Miimo tak, aby kosil v určitej výške od 20 do 60 mm. Alebo nechajte Miimo, aby sa automaticky prispôbil vami zvolenej výške v závislosti od rýchlosti rastu trávy.



VOLNÉ ZÓNY*[†]

Volné zóny vám umožňujú nastaviť Miimo tak, aby nekosil v určitých oblastiach, vyhýbal sa potenciálnym nebezpečenstvám alebo nechal prírodu rásť.



MULTI MIIMO/SIDE BY SIDE

Používajte viacero zariadení Miimo v jednej oblasti pre rýchlejšie kosenie alebo im nastavte vlastné zóny pomocou 'SIDE BY SIDE'.



FLEET MANAGEMENT

Pomocou aplikácie Mii-monitor skontrolujte všetky Miimo ktoré spravujete. Pomenujte každé Miimo, posielajte individuálne alebo skupinové príkazy, upravujte nastavenia a sledujte modely Live v aplikácii.



HNOJTE PRI KOSENÍ

Technológia mikromulčovania kosačky Miimo jemne naseká pokosenú trávu a rovnomerne ju rozptýli po trávniku.

OBRTNÝ DIZAJN

Naše kosačky Miimo sú vyrobené pre skutočný svet, čo znamená, že sú štandardne vybavené funkciami na zaistenie bezpečnosti a zabezpečenia.



BEZPEČNOSŤ JE NAŠA PRIORITA


Nové a vylepšené 360° senzory Miimo spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky na používanie v blízkosti detí a domácich zvierat. Miimo zmení smer, keď zistí prekážky, a okamžite zastaví žacie nože keď sa zdvihne.

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

Jedinečný bezpečnostný kód nastaví ochranný alarm, ktorý zaznie, ak niekto vašu kosačku Miimo zdvihne, čím sa zabezpečí, že ju nebude môcť použiť nikto okrem vás.

SKLON KOSENIA

Vďaka konštrukcii s optimálnym ťažiskom a príľnavosťou dokáže Miimo kosť svahy so sklonom do 25°.

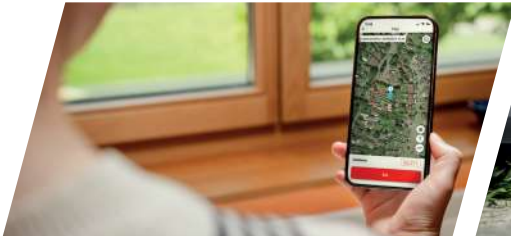

GPS SLEDOVANIE[†]

Sledujte svoju kosačku pomocou aplikácie Mii-Monitor.



KOLESÁ DO NÁROČNÝCH PODMIENOK**

Širší a hlbší dezén zabraňuje hromadeniu blata a lístia na kolesách.



SMART TIMER[†]

Prístup k údajom o počasi v reálnom čase na výber najlepšieho času na kosenie, vyhýbanie sa obdobiám silného dažďa a menej časté kosenie počas obdobia sucha.



NÁVRATOVÝ VODIČ

Umožnite Miimo rýchlejší návrat do dokovacej stanice. Umožňuje Miimo pohybovať sa po úzkych prechodoch širokých len 60 cm.



SATELITOM ASISTOVANÉ NAVÁDZANIE[†]

Umožňuje Miimo zvoliť priamejšiu cestu domov otočením smerom k dokovacej stanici. Pomocou návratového vodiča sa vráti do dokovacej stanice.

**Štandardná funkcia pri modeli HRM4000 Live. K dispozícii ako ako voliteľné príslušenstvo pre všetky ostatné modely.

[†]K dispozícii len pre modely Live.



PRE MALÉ AŽ STREDNÉ ZÁHRADY

HRM 1000

Robotická kosačka Miimo HRM 1000 udrží váš trávnik v perfektnom stave. Jednoduchý displej vám umožní ľahko spustiť a zastaviť kosačku Miimo, ktorá sa bude riadiť rozložením vašej záhrady, prechádzať prekážkami a mulčovať, aby vytvorila zdravý, udržiavaný trávnik. Pri zložitejších úlohách možno na aktiváciu týchto nastavení použiť pripojenie Bluetooth prostredníctvom aplikácie Mii-monitor. Miimo je dostatočne robustné na to, aby pracovalo za každého počasia, a zároveň dostatočne tiché na to, aby kosilo aj v noci a nerušilo vás ani vašich susedov. Je tiež bezpečné používať ho v blízkosti domácich zvierat, pretože senzory rozpoznajú akýkoľvek pohyb pri zdvíhaní a okamžite zastavia žacie nože.

STRUČNÝ PREHĽAD HRM 1000

až **1.000m²**
OBLASŤ NA KOSENIÉ

40mins
ČAS KOSENIÁ

40mins
ČAS NABÍJANIA

25°
MAXIMÁLNY SKLON

20-60mm
VÝŠKA KOSENIÁ



HLAVNÉ VLASTNOSTI



APLIKÁCIA
MII-MONITOR



DVOJITÉ
KOSENIÉ



— PRE STREDNE VEĽKÉ ZÁHRADY

HRM 1500 & HRM 1500 LIVE

S najmodernejšou technológiou na dokonalé kosenie stredne veľkého trávnik, prídanie skracovacieho vodiča umožňuje kosačke Miimo zvládnuť úzke prechody, vyhnúť sa stopám kolies pozdĺž okraja a zvýšiť účinnosť kosenia. Množstvo funkcií, ako napr. nastavenie voľných zón alebo zmena harmonogramu kosenia sa dajú naprogramovať na displeji alebo prostredníctvom aplikácie Mii-monitor. LIVE modely majú k dispozícii aj push notifikácie.

STRUČNÝ PREHĽAD HRM 1500 / HRM 1500 LIVE

až **1.500m²**
OBLASŤ NA KOSENIE

40mins
ČAS KOSENIA

40mins
ČAS NABÍJANIA

25°
MAXIMÁLNY SKLON

20-60mm
VÝŠKA KOSENIA



HLAVNÉ VLASTNOSTI



APLIKÁCIA
MII-MONITOR



NÁVRATOVÝ
VODIČ



DVOJITÉ
KOSENIE

LIVE
FUNKCIE



SATELITOM
ASISTOVANÉ
NAVÁDZANIE



VOLNÉ
ZÓNY



SMART
TIMER



GPS
SLEDOVANIE



AMAZON
ALEXA

Funkcie sa líšia v závislosti od modelu, úplné špecifikácie nájdete na strane 13.

— PRE STREDNÉ AŽ VEĽKÉ ZÁHRADY

HRM 2500 & HRM 2500 LIVE

Pokiaľ ide o udržiavanie najlepšieho vzhľadu vášho trávnik, model HRM 2500 vám to uľahčí vďaka množstvu SMART funkcií. Pomocou navádzacieho drôtu robotická kosačka Miimo pokrýva všetky oblasti vašej záhrady, pričom ďalšou výhodou je, že umožňuje umiestniť dokovaciu stanicu tam, kde vám to najviac vyhovuje. Plánované kosenie vám umožňuje vybrať si, kedy bude kosiť. Model LIVE navyše využíva aj výhody satelitného asistovaného navádzania, sledovania GPS a ďalších funkcií v aplikácii Mii-Monitor, ako je napríklad SMART časovač, a má tiež možnosť reagovať na príkazy od Alexa.

STRUČNÝ PREHĽAD HRM 2500 / HRM 2500 LIVE

2.000-3.000m²

OBLASŤ NA KOSENIE

80mins

ČAS KOSENIA

80mins

ČAS NABÍJANIA

25°

MAXIMÁLNY SKLON

20-60mm

VÝŠKA KOSENIA



HLAVNÉ VLASTNOSTI



APLIKÁCIA
MII-MONITOR



FLEXIBILNÉ
DOKOVANIE



MULTI MIIMO/
SIDE BY SIDE



DVOJITÉ
KOSENIE



NÁVRATOVÝ
VODIČ

LIVE
FUNKCIE



SATELITOM
ASISTOVANÉ
NAVÁDZANIE



VOLNÉ
ZÓNY



SMART
TIMER



GPS
SLEDOVANIE



AMAZON
ALEXA



FLEET
MANAGEMENT

PRE NAJVÄČŠIE ZÁHRADY

HRM 4000 LIVE

Náš špičkový model Miimo prináša do vašej záhrady svet inovácií a odolnosti. Pokročilá vodotesnosť IPX5 umožňuje, aby Miimo pracovalo za každého počasia a dalo sa čistiť hadicou, zatiaľ čo odolné kolesá, ktoré sú súčasťou štandardnej výbavy, vydržia dlhšie a počas používania sa na nich hromadí menej blata a lístia. Model HRM 4000 LIVE sa dodáva aj s flexibilnou dokovacou stanicou. Aby bolo kosenie jednoduché, aplikácia Mii-monitor umožňuje na diaľku nastaviť výšku kosenia, spustiť, zastaviť alebo poháňať Miimo, ako aj spravovať časy kosenia a pomocou GPS Tracking kontrolovať polohu vášho Miimo a geograficky ohraničiť oblasť pre bezpečnostné upozornenia. Miimo reaguje aj na príkazy od Alexi, takže nemusíte ani pohnúť prstom.

HRM 4000 LIVE AT A GLANCE

3.000-4.000m²

OBLASŤ NA KOSENIE

90mins

ČAS KOSENIA

60mins

ČAS NABÍJANIA

25°

MAXIMÁLNY SKLON

20-60mm

VÝŠKA KOSENIA



HLAVNÉ VLASTNOSTI

APLIKÁCIA
MII-MONITORFLEXIBILNÉ
DOKOVANIEFLEET
MANAGEMENTKOLESÁ DO
NÁROČNÝCH
PODMIENOK

SMART TIMER

DVOJITÉ
KOSENIENÁVRATOVÝ
VODIČMULTI MIIMO/
SIDE BY SIDEPOKROČILÁ
ODOLNOSŤ
VOČI VODESATELITOM
ASISTOVANÉ
NAVÁDZANIEAMAZON
ALEXAAUTOMATICKÉ
NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA

VOLNÉ ZÓNY



GPS SLEDOVANIE

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO KOSAČKY MIIMO

Pre celý rad kosačiek Miimo je k dispozícii široký sortiment príslušenstva, aby vám kosačka Miimo uľahčila život.



VRECKO NA
KOSAČKU MIIMO



DOMČEK NA KOSAČKU MIIMO



KOLESÁ


ZOZNÁMTE KOSAČKU MIIMO SO SVOJOU ZÁHRADOU ONLINE

NASTAVTE KOSAČKU MIIMO TAK

Aby pracovala vo vašej záhrade s naším inteligentným plánovačom trávniku Miimo, ktorý simuluje prechádzanie kosačky Miimo po vašom trávniku.

To vám umožní vybrať oblasť, kde má Miimo kosiť, prispôbiť nastavenie kosačky a dokonca navrhnúť model, ktorý sa najviac hodí do vašej záhrady.

Prejdite na adresu honda.sk/lawn-and-garden/products/miimo/, kliknite na položku Miimo Simulátor a postupujte podľa jednoduchých krokov.

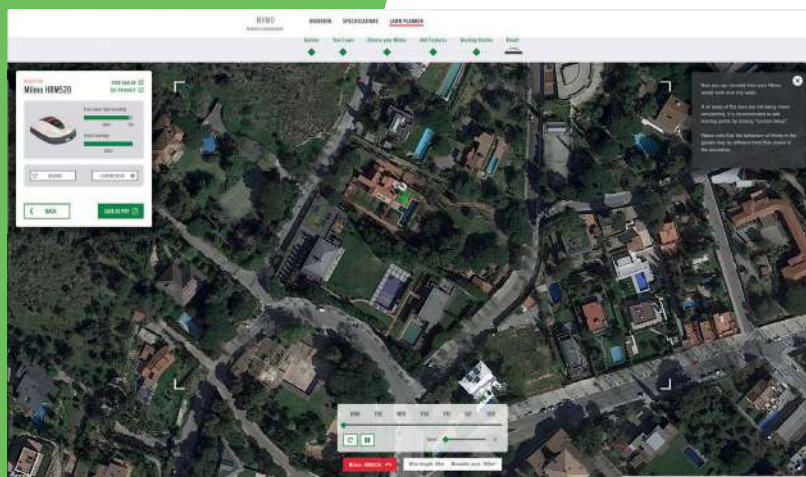

AK POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC

POMÔŽU VÁM PREDAJCOVIA ZNAČKY HONDA

Autorizovaný predajca spoločnosti Honda vám môže pomôcť určiť, ktorý model Miimo sa hodí do vašej záhrady, a po zakúpení môže nainštalovať nabíjajúcu stanicu aj obvodový kábel. Naši predajcovia sú vysoko kvalifikovaní a absolvovali špeciálne školenie, aby sa zaistila bezproblémová prevádzka a inštalácia bez ohľadu na profil vašej záhrady.

— KEĎ POTREBUJETE TROCHU VIAC PROFESIONÁLNE VLASTNOSTI

Miimo multi

PRE MODELY HRM 2500, HRM 2500 LIVE A HRM 4000 LIVE

Niektoré vonkajšie priestory sú jednoducho príliš veľké na to, aby sa o ne väčšina robotických kosačiek postarala bez toho, aby na nich zostali malé časti nepokosenej trávy. Systém Multi Miimo tento problém rieši. Dve alebo viac kosačiek Miimo možno nastaviť tak, aby pracovali na jednej súvislej ploche, pričom každý jeden kúsok trávniku dokonale pokosia. Alebo nastavte každému Miimo vlastnú oblasť na kosenie pomocou funkcie Side By Side.

◆◆ Tieto funkcie pracujú v dokonalej harmónii
◆ s 'FLEET MANAGEMENT', ktorý umožňuje monitorovať, sledovať a odosielať jednotlivé alebo skupinové príkazy všetkým vašim zariadeniam Miimo Live prostredníctvom špecializovanej aplikácie Mii monitor.

Funkcia Multi Miimo bola navrhnutá na použitie viacerých robotických kosačiek na plochách presahujúcich 4 000 m² s maximálnou dĺžkou ohraničujúceho drôtu 1 000 m. Ideálne pre veľké záhrady, športové kluby, hotelové areály a verejné parky.

STANICA 1

Keď sa kosačka Miimo nachádza v dokovacej stanici, stanica je oddelená od plochy kosenia

STANICA 2

Keď je stanica prázdna, už nie je oddelená od plochy kosenia



KOLESÁ DO NÁROČNÝCH PODMIENOK



— ODOLNÉ. SPOĽAHLIVÉ. VÝKONNÉ.

UNIVERZÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM HONDA

Lítium-iónová batéria Honda dokáže napájať akékoľvek akumulátorové náradie z nášho sortimentu a dobíjanie trvá len niekoľko minút. Jednoducho vložte našu účinnú batériu do iného akumulátorového zariadenia Honda a užite si stály, plynulý výkon a výrazne dlhší čas prevádzky našej technológie Thermo Smart v každej časti svojej záhrady.



BATÉRIA PRE KAŽDÝ ÚČEL

Tri veľkosti batérie zaručujú, že nájdete ideálny výkon pre svoje záhradkárске potreby, či už sa pustíte do malých alebo veľkých úloh.

ÚPLNÁ ODOLNOSŤ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM

Bezpečne utesnené puzdro odolné voči poveternostným vplyvom s certifikáciou IPX4 chráni výkonnú batériu pred nepriazňou počasia po celý rok.



CHLADENIE A REGULÁCIA TEPLoty PLNE ZAMENITELNÉ

Pre optimálnu životnosť a výkon batérie je 8 ampérová nabíjačka Honda plne kompatibilná so všetkými akumulátorovými modelmi a batériami Honda. Obe majú zabudované chladiace ventilátory na kontrolu vysokej teploty a technológie, ktoré skutočne obnovujú batériu počas nabíjania.

Naše batérie sú plne kompatibilné a sú navrhnuté tak, aby bez problémov pasovali do všetkých modelov akumulátorovej záhradnej techniky. Každá batéria je k dispozícii vo verziách s 2, 4 a 6 ampérhodinami, takže si si môžete vybrať podľa vašich požiadaviek.



NOVINKA



36V 2,0 Ah
DP3620XA E



36V 4,0 Ah
DP3640XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA

SORTIMENT BATÉRIÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA

Ponuka univerzálnych lítium-iónových batérií Honda pre akumulátorový sortiment.

TECHNICKÉ ÚDAJE NABÍJANIA

MODELY	NABÍJACÍ PRŮD [A]	ČAS NABÍJANIA DO 80 % (MIN)	ČAS NABÍJANIA DO 100 % (MIN)	HMOTNOSŤ NABÍJACKY
36V 2,0 Ah	8	15	25	0,82 kg
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg

BATÉRIE PRE RAD BEZDRÔTOVÝCH VÝROBKOV

MODELY	POUŽITIE	POUŽITIE	MENOVITÁ HODNOTA	MAXIMÁLNY PRIETOK PRŮDU	HMOTNOSŤ	TECHNOLÓGIA THERMO SMART
36V 2,0 Ah	Malé záhrady	Stredné	IP56	22 A	720g	Áno
36V 4,0 Ah	Stredná záhrada	Stredné	-	24 A	1,3 kg	Áno
36V 6,0 Ah	Veľká záhrada	Náročné	-	24 A	1,3 kg	Áno

Batérie a nabíjačky sa predávajú samostatne.

POPREDNÁ TECHNOLÓGIA V DANOM ODVETVÍ

FUNKCIE

FUNKCIE KOSAČKY

Stanovili sme štandard pre akumulátorové kosačky. Užitočné technológie, ako je mulčovací systém Versamow™, spájajú jednorýchlostnú prevodovku izy-ON s pohonom Select Drive radu HRX a vytvárajú sortiment kosačiek navrhnutých s dôrazom na potreby záhrad a záhradkárov kdekolvek. Každá z nich efektívne funguje s našim pôsobivým univerzálnym batériovým systémom Honda, ktorý sa dobije v priebehu niekoľkých minút a okrem bezkonkurenčného výkonu počas celého dňa - schopnosť pokosiť trávnik s rozlohou až 450 m²* na jedno nabitie.

*Dosiahnuté pri použití 6 Ah batérie.
Veľkosť plochy závisí od hustoty a dĺžky trávy a od vlhkosti, výšky kosenia, sklonu trávnik a frekvencie zastavovania a štartovania.



SYSTÉM SELEKTÍVNEHO MULČOVANIA VERSAMOW™

Integrovaná funkcia mulčovania znamená, že môžete mulčovať, zbierať alebo vyhadzovať jednoduchým nastavením páčky.



SYSTÉM VARIABILNÉHO MULČOVANIA VERSAMOW™

Prepínajte medzi siedmimi režimami zberu a mulčovania a regulujte množstvo trávy, ktoré sa mulčuje alebo zbiera.



ŠASI Z LISOVANEJ OCELE

Montované na stroje radu izy-ON. Skonstruované s dôrazom na odolnosť a výkon. Toto ľahké a odolné teleso sa ľahko ovláda a odoláva korózii a UV žiareniu.



POLYSTRONG*

Vysoko odolné šasi vyrobené z polymérových materiálov.



SELECT DRIVE*

Na zaistenie väčšieho pohodlia vám pohon Select Drive umožňuje prakticky si vybrať konštantnú rýchlosť kosenia.

* Montované na stroje radu HRX.



TICHÝ REŽIM*

Znižuje výstupný hluk o 5 dB, naďalej však ponúka podobnú úroveň krútiaceho momentu ako štandardný režim.



ODOLNOSŤ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM

Naše akumulátorové kosačky sú odolné voči poveternostným vplyvom a sa dajú čistiť hadicou.



CENTRÁLNE NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA*

Naše akumulátorové kosačky sú odolné voči poveternostným vplyvom a sa dajú čistiť hadicou.

VLASTNOSTI RUČNÉHO NÁRADIA

Tento modelový rad vám poskytne všetko, čo potrebuje. Všetky modely sú poháňané univerzálnym batériovým systémom Honda, ktorý poskytuje trvalý výkon. Žiadne káble, žiadne kompromisy, naozaj vás nič nezdržiava.



ĽAHKÝ DIZAJN

Nové akumulátorové záhradné náradie Honda je ľahké, takže ho môžete pohodlne používať tak dlho, ako potrebujete.

ĽAHKÁ MANIPULÁCIA

Rozsiahle záhradné práce si vyžadujú zvýšený komfort. Okrem nastaviteľného popruhu na našom vyžínači nájdete na plotostrihu a vyžínači prispôsobiteľnú rukoväť, ktorá uľahčuje udržiavanie rovnováhy a pohodlné ovládanie zariadenia.



VARIABILNÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI

Vychutnajte si úplnú kontrolu vďaka ovládaču na oboch modeloch, vyžínači aj fukári, ktorý vám umožní nájsť si ideálnu rýchlosť.

JEDNODUCHOSŤ NAŠICH AKU ZARIADENÍ

Výkon a odolnosť od začiatku až do konca. Naše ručná technika bolo skonštruované tak, aby uspokojilo požiadavky každej záhrady.

— VÝKON, NA KTORÝ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

VYŽÍNAČ & REŤAZOVÁ PÍLA

NOVINKA

Jednoduchá manipulácia a bezproblémové používanie. Naša nová rku záberu 330 mm a je dostatočne robustná na to, aby si poradila aj s hustejšou trávou a burinou. Nylonové žacie lánko sa okamžite vymieňa prostredníctvom automatickej hlavy, ktorá poskytuje nepretržitý výkon bez toho, aby ste museli znižovať kvalitu kosenia. S plne nastaviteľnou rukoväťou a popruhom na zvýšenie rovnováhy bola navrhnutá s ohľadom na pohodlie.

Urobte rýchlu údržbu záhrady alebo si pripravte drevo na zimu s našou novou výkonnou akumulátorovou reťazovou pílou - poháňanou univerzálnym vymeniteľným 36 V akumulátorom. Naša reťazová píla je vhodná na široké použitie vo vašej záhrade. Výnimočný dizajn, spracovanie a bezpečnosť vám pomôže pri plnení vašich úloh. Či už pracujete s mäkkým alebo tvrdým drevom, automatická regulácia otáčok bez námahy prispôbí krútiaci moment, aby bola práca dokončená precízne.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

PLOTOSTRIH & FÚKAR

NOVINKA

Akumulátorový plotostrih s diamantom brúsenými švajčiarskymi čepeľami si ľahko poradí s konármi hrubými až 28 mm. Jednoducho si poradí aj s nepoddajným živým plotom a inými drevinami v náročných podmienkach.

Ľahký akumulátorový fúkar, ktorý je navrhnutý tak, aby dodával silný objem vzduchu, je dokonalým nástrojom na ľahké odstraňovanie lístia, nečistôt a záhradného odpadu. Umožňuje variabilnú reguláciu otáčok, ktorá vám umožní efektívnejšie využívať batériu, a s bezkefkovým motorom, ktorý vám poskytne optimálny výkon a dlhší čas prevádzky.



SORTIMENT BENZÍNOVÉHO NÁRADIA



PRACUJE TAK USILOVNE AKO VY

Náš sortiment benzínového náradia navrhnutý na základe našej preslávanej technológie 4-taktných motorov je dostatočne výkonný na to, aby si poradil s tými najťažšími úlohami v tých najnáročnejších podmienkach. Spoľahlivé, odolné benzínové motory s účinnou prevádzkou, ktoré poháňajú naše kompaktné a ľahko použiteľné ručné náradie, už využívajú milióny zákazníkov na celom svete.

4-TAKTNÝ MOTOR HONDA

Naše kompaktné 4-taktné motory Honda GX25 a GX35 ponúkajú všetok výkon, ktorý by ste očakávali od väčších motorov, a silný krútiaci moment v celom rozsahu otáčok. Charakterizujú ich minimálne úrovne vibrácií, nízke emisie a zvýšené pohodlie, pretože už nie je potrebné vopred miešať olej a palivo. Sú tiché, efektívne a ľahko sa používajú.



POPREDNÁ TECHNOLÓGIA V DANOM ODVETVÍ

FUNKCIE



DEKOMPRESNÝ SYSTÉM

Modely GX25 a GX35 sú vybavené mechanickým dekompresným systémom a mimoriadne ľahkým zotrvačníkom, ktorý zaisťuje, že ich motory vždy bez problémov naštartujete s minimálnou námahou.

360° MAZANIE

Na flexibilné využitie a skladovanie, rotačný odstredivý systém čerpania maziva zaisťuje konštantný prítok maziva bez ohľadu na polohu motora.



PRAKTICKÝ DIZAJN

Na flexibilné využitie a skladovanie, rotačný odstredivý systém čerpania maziva zaisťuje konštantný prítok maziva bez ohľadu na polohu motora.

VYSOKÁ ÚSPORA PALIVA

Optimalizovaná palivová nádrž a nízka spotreba paliva 0,54 l/h pri maximálnom výkone znamená, že tieto účinné motory ponúkajú pôsobivo dlhý čas prevádzky na jedno doplnenie paliva.

— VŽDY PRIPRAVENÉ
PRACOVAŤ

KROVINOREZ

Náš rad kompaktných a spoľahlivých krovinorezov zahŕňa obratný krovinorez na nosenie na chrbte a krovinorez s ohnutou tyčou navrhnutý tak, aby dosiahol aj na nedostupné miesta. UMK 450 prináša konštantný výkon v tých najnáročnejších prostrediach. Poháňa ho náš 4-taktný motor GX50 s výkonom 2 k a je vybavený vylepšeným popruhom, antivibračným systémom* a ergonomicky navrhnutou rukoväťou. Dá sa ľahko naštartovať a príjemne sa používa.

*Platí pre model UMK 450 XE.




PRÍSLUŠENSTVO

V rámci nášho sortimentu je k dispozícii široká škála všestranného príslušenstva.



3-zubý nôž




4-zubý nôž**

**4-zubý nôž je k dispozícii len pre model s bicyklovým typom rukoväti.

MOTOROVÉ NÁRADIE, KTORÉ SI PORADÍ SO VŠETKÝM VERSATOOL™

Naše inovatívne, viacúčelové náradie Versatool™ si poradí so širokou škálou záhradných prác. Vďaka ôsmim vymeniteľným nadstavcom typu push-and-click – od vyvetvovačov a strihačov až po fúkače a kultivátory – a vďaka ponuke 4-taktného motora GX25 alebo GX35 na zabezpečenie dlhej životnosti, ide o dokonalý motorový stroj na prácu v záhrade.

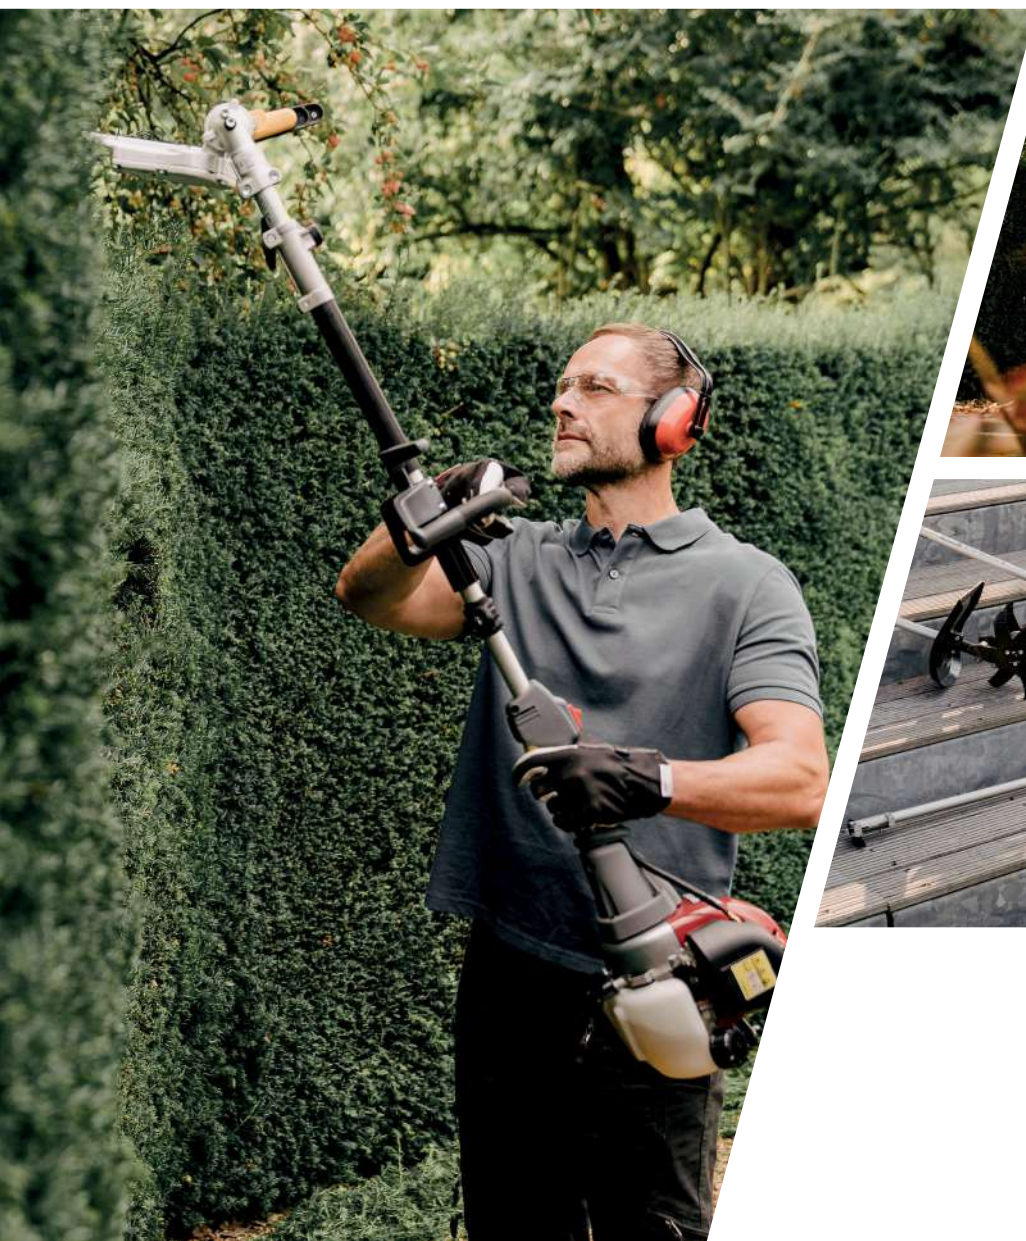

— STRIHajte S ľAHKOSŤOU

PLOTOSTRIH

Pokiaľ ide o bezchybnú údržbu veľkých parkov a záhrad, polostrihy Honda sú nepostrádateľné. Naša 60 alebo 75 cm dvojité čepel pracuje rýchlo a efektívne, aby vám poskytla väčšiu kontrolu a umožnila presné strihanie bez námahy. Ergonomické ovládacie prvky spolu s nastaviteľnou rukoväťou a rámom s nízkymi vibráciami zaisťujú, že toto záhradné náradie so 4-taktným motorom je pohodlné a rovnako aj spoľahlivé.



— ČISTITE S PRESNOSŤOU

FUKÁR

Náš kompaktný fukár je poháňaný bezkonkurenčným mikromotorom Honda GX25, ktorý sa ľahko štartuje a vyznačuje sa plynulým chodom s veľmi nízkou hlučnosťou. Je určený na celoročnú údržbu záhrad, parkov, štadiónov a ulíc. Vďaka rýchlosti prúdenia vzduchu 600 m³/h ľahko odstráni aj ťažké a mokré nečistoty. Funkcia tempomatu udržiava hodnotu otáčok motora, čo vám umožňuje pohodlnú prácu bez držania spúšte.

VYNIKAJÚCI VÝKON.
PREMYSLENÉ VYUŽITIE.

MODELOVÝ RAD HF

Vďaka špičkovým technológiám ponúka tento výkonný rad funkcie, ktoré dokazujú, že sme zväžili každú detail. Od užitočných inovácií, ako je plynulá a konštantná hydrostatická prevodovka pojazdu a automatické LED svetlomety, až po možnosť výberu medzi jedinečným zberom trávy Optiflow alebo inteligentným selektívnym mulčovaním Versamow™. Ergonomicky navrhnuté sedadlá a luxusne

pôsobiaci volant dopĺňa jasný LCD prístrojový panel, držiak zariadenia a nabíjačka USB, aby ste sa vždy cítili pohodlne a boli v kontakte so svetom. Zatiaľ čo doplnenie 350-litrového* koša na trávu s elektrickým vyprázdňovaním a pneumatík s dezénom navrhnutým s dôrazom na ochranu trávniká vám umožní plynule sa pohybovať po záhradách, športoviskách a parkoch, ktoré vždy dokonale pokosíte.



STRUČNÝ PREHĽAD MODELU HF 2317

HF 2317 predstavuje odolný záhradný traktor, ktorý vždy zaistí presné pokosenie trávy. Obsahuje výkonnú hydrostatickú prevodovku pojazdu na zabezpečenie konštantnej rýchlosti, 280-litrový koš na trávu a efektívnu a spoľahlivú technológiu Optiflow, ktorá zlepšuje prúdenie vzduchu a zvyšuje účinnosť zberu.

1
MODELOVÁ
VARIANTA

280^L
KAPACITA KOŠA
NA TRÁVU

92^{cm}
ŽACIE
TELESO

NIE
SYSTÉM
SELEKTÍVNEHO
MULČOVANIA
VERSAMOW™



STRUČNÝ PREHĽAD MODELU HF 2417

HF 2417 je náš dokonale všestranný záhradný traktor. Špičkový LCD displej a 102 cm žacie teleso so systémom Optiflow, poháňaný ventilátorom na zlepšenie zberu trávy a synchronizované nože, vďaka ktorým je kosenie ešte presnejšie. Získate maximálne pohodlie a kontrola, aké vám vôbec môže traktor ponúknuť.

3
VARIANTY
MODELU

300^L
KAPACITA KOŠA
NA TRÁVU

102^{cm}
ŽACIE
TELESO

ÁNO
SYSTÉM
SELEKTÍVNEHO
MULČOVANIA
VERSAMOW™



STRUČNÝ PREHĽAD MODELU HF 2625

HF 2625 je inovatívny záhradný traktor s množstvom funkcií na zlepšenie účinnosti kosenia a pohodlia obsluhy. To zahŕňa systém udržiavania rýchlosti, nastaviteľné sedadlo a žacie teleso, ktoré zabraňuje úplnému odstráneniu trávy, spolu s motormi s profesionálnymi parametrami GXV 690.

2
VARIANTY
MODELU

350^L
KAPACITA KOŠA
NA TRÁVU

122^{cm}
ŽACIE
TELESO

ÁNO
SYSTÉM
SELEKTÍVNEHO
MULČOVANIA
VERSAMOW™

*K dispozícii len na modeli HF 2625.

POPREDNÁ TECHNOLOGIA V DANOM ODVETVÍ

FUNKCIE

DIZAJNOVÉ PRVKY

Odolné záhradné traktory plné inovatívnych funkcií maximalizujú výkon kosenia a zberu a uľahčujú prácu v záhrade.



LUXUSNÝ VOLANT A OVLÁDAČ

Špeciálne tvarovaný na dotyk mäkký volant zabezpečuje lepší prístup k sedadlu. Modely HF 2625 sú vybavené ovládačom na zjednodušenie otáčania.


SYSTÉM UDRŽIAVANIA RÝCHLOSTI

Štyri možnosti udržiavania rýchlosti vám umožňujú zložiť nohu z plynu a kosiť uvoľnene, konštantnou rýchlosťou.



FAREBNÝ LCD DISPLEJ

Jasný a čitateľný LCD panel prehľadne a stručne zobrazuje všetky informácie, ktoré potrebujete.

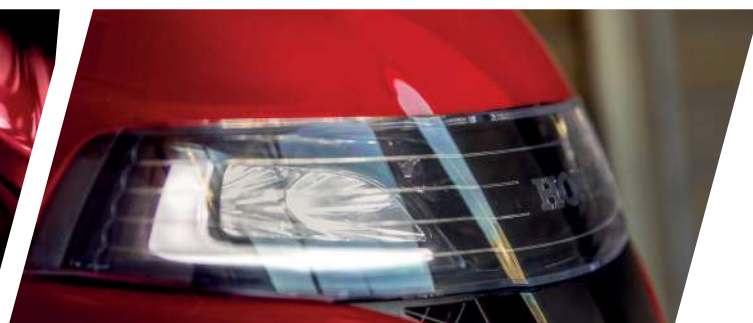

LED SVETLOMETY S DENNÝMI PREVÁDZKOVÝMI SVETLAMI

Výkonné LED svetlomety sa zapínajú automaticky, aby v prípade potreby zabezpečili lepšiu viditeľnosť.



ERGONOMICKY NAVRHNUTÉ SEDADLO S LAKŤOVÝMI OPIERKAMI

Sedadlo s vysokým operadlom a sklápateľnými lakťovými opierkami vám poskytne dokonalé pohodlie pri práci v záhrade.



DRŽIAK ZARIADENIA

Zostaňte v spojení vďaka zabudovanému držiaku zariadenia, ktorý zaisťuje, aby ste pri kosení mali telefón bezpečne na dosah.



ZÁSUVKA USB

Zostaňte v spojení vďaka zabudovanému držiaku zariadenia, ktorý zaisťuje, aby ste pri kosení mali telefón bezpečne na dosah.

KLÚČOVÉ TECHNOLOGIE

Dômyselné technológie, ktoré vám nevídaným spôsobom uľahčia starostlivosť o váš dokonale udržiavaný trávnik.



SYSTÉM SELEKTÍVNEHO MULČOVANIA VERSAMOW™

Integrovaná funkcia mulčovania znamená, že môžete mulčovať, zbierať alebo vyhadzovať jednoduchým nastavením páčky.



SYNCHRONIZOVANÉ ŽACIE NOŽE

Nože pri kosení zaistujú prekryvanie plochy kosenia, čím vám vždy umožňujú dosiahnuť väčšiu presnosť kosenia a konzistentnejší výsledok.



OPTIFLOW

Kombinácia výkonného nasávania a regulovaného prúdenia vzduchu výrazne zvyšuje účinnosť zberu trávy.

Pro ŠPIČKOVÉ PARAMETRE MOTORA

Vyrobený z ocele a liatiny na náročnejšiu prácu.



HYDROSTATICKÁ PREVODOVKA POJAZDU

Hydrostatická prevodovka poskytuje plynulo nastaviteľné ovládanie rýchlosti na dosiahnutie väčšej presnosti.



ELEKTRICKÉ VYSÝPANIE TRÁVY

Rýchle vyprázdnenie jedným stlačením. Naša funkcia elektrického vysýpania trávy vám bez námahy vyprázdni kôš na trávu.

MALÝ A ODOLNÝ MICRO A MINI

Náš rad mikro- a minikultivátorov určený na menšie priestory ponúka viac než dostatočný výkon na to, aby si hravo poradil s trávnikmi, kvetinovými a zeleninovými záhonmi. Naše modely minikultivátorov FG205 a F220 sú praktické a ľahko sa používajú, štandardne sa dodávajú s celou škálou špecializovaných nástrojov – od postranných kotúčov na ochranu plodín až po jedinečné kultivačné nože, ktoré súčasne rozrývajú a kultivujú pôdu. Každý kompaktný stroj má nízko položené ťažisko, aby sa zabezpečilo jeho dobré vyváženie a ponúkal vynikajúcu manévrovateľnosť. Pridaním elegantných rúkaví, ktoré možno bez námahy sklopiť, zaisťuje, že svoj kultivátor prepravíte a uložíte rovnako jednoducho, ako sa vám bude používať.

KLÚČOVÉ TECHNOLOGIE



PREPRAVNÉ
KOLIESKO



SKLÁPACIA
RUKOVÄŤ



POSTRANNÉ
KOTUČE



OTOČNÁ
RUKOVÄŤ



— POPREDNÁ TECHNOLOGIA
V DANOM ODVETVÍ

FUNKCIE



VŽDY POD KONTROLOU

Kultivátory s technológiou, ktorá pracuje pre vás. Flexibilné funkcie zahŕňajú až 6 prevodových stupňov na jazdu dopredu, ktoré vám umožňujú prepínať rýchlosti podľa daných podmienok, nastaviteľnú pracovnú šírku, ktorá sa prispôsobuje špecifikám daného priestoru, a ovládanie spojky Honda, ktoré vám umožňuje presné ovládanie smeru.



4-TAKTNÁ TECHNOLOGIA

Naše mimoriadne spoľahlivé 4-taktné motory sa vyznačujú nízkou spotrebou paliva, nízkymi emisiami a nízkou hlučnosťou motora, preto sú šetrné nielen k životnému prostrediu, ale aj k vašim susedom. S vysokým krútiacim momentom môžete aj pri nízkych otáčkach kypriť aj tú najtvrdšiu pôdu náš dekompresný mechanizmus zaisťuje, že ich vždy ľahko naštartujete.



MULTIFUNKČNÁ SCHOPNOSŤ

Vďaka nášmu sortimentu príslušenstva sa váš kultivátor Honda stane skutočne multifunkčným strojom. Vyberte si odmachovač, prevzdušňovač, vertikutátor, rozrývač, pluh alebo vyberač zemiakov – všetko toto príslušenstvo bolo špeciálne navrhnuté a skonštruované tak, aby dokonale dopĺňalo kultivátor a poskytovalo vám ten najlepší výkon.

INTUITÍVNY DIZAJN

Naše skúsenosti s vytváraním produktov pre život nás priviedli až k návrhu kultivátorov, ktoré sú jednoduché, intuitívne a je radosť ich používať. Vďaka ergonomickým ovládacím prvkom a nastaviteľným rukovätiam si môžete nájsť dokonalú pracovnú polohu a kultivátor z našich modelových radov Micro, Mini a Compact môžete navyše jednoducho zložiť a ľahko uložiť.



KLÚČOVÉ TECHNOLOGIE

Naše kultivátory prinášajú veľké množstvo inteligentných technológií, ktoré vám uľahčia udržiavanie trávnik v dokonalom stave.



BOČNÁ SPOJKA

Naša jednoducho použiteľná bočná spojka jemne preruší pohon pravého alebo ľavého kultivačného noža, aby ste mohli ľahko meniť smer.



POSTRANNÉ KOTÚČE

Ochranné postranné kotúče udržiavajú kultivátor pri vytváraní brázd v dokonalej stope a chránia rastúce rastliny pred nárazmi odletujúcich kusov pôdy.



PREPRavnÉ KOLIESKO

Ľahko ovládateľné prepravné koliesko umožňuje bezproblémovú prepravu kultivátora po nerovnom teréne medzi sklado a pracovným priestorom.



VÝVODOVÝ HRIADEL (PTO)

Funkcia vývodového hriadela využíva výkon motora na ovládanie príslušenstva, ktoré urýchľuje a zjednodušuje náročnejšie práce, ako je lúpanie, postrekovanie a kosenie.



PREVODOVKA

Prevodovka prenáša správne množstvo výkonu a krútiaceho momentu, vďaka čomu si môžete vybrať rýchlosť, ktorá bude dokonale zodpovedať vášmu tempu.



KULTIVAČNÉ NOŽE S PROTISMERNOU ROTÁCIU

Kultivačné nože, ktoré sa otáčajú protismerne, zaisťujú vyvážené kultivátora, preto môžete bez námahy a účinne rozdrviť tvrdú pôdu.



SKLÁPACIA RUKOVÄŤ

Táto elegantná sklápacia rukoväť je prakticky vybavená ovládacími smerujúcimi dovnútra, dá sa ľahko zložiť pri uložení alebo preprave.



OTOČNÁ RUKOVÄŤ

Rukoväť je vybavená bezpečnostnou poistkou a otáča sa doľava alebo doprava, vďaka čomu obídete akúkoľvek už obrobenú pôdu alebo rastliny.

VÝKON A VŠESTRANNOSŤ

KOMPAKTNÉ A

VŠESTRANNÉ

V prípade väčších kvetinových a zeleninových záhonov ponúka náš rad kompaktných a všestranných kultivátorov vysoký výkon a príslušenstvo určené na rôzne úlohy, druhy pôdy a povrchové úpravy. Rad všestranných kultivátorov F506 a F560 charakterizuje až 8 prevodových stupňov, preto si môžete vybrať rýchlosť otáčania, ktorá vám dokonale vyhovuje, a vývodový hriadel' (PTO), ktorým sa pripája špeciálne vybavenie na lúpanie, postrekovanie alebo zadné rotavátorové či kultivačné nože. Naše ľahké a obratné kompaktné kultivátory FG320 a FJ500 sú navyše určené na veľmi náročnú prevádzku. Vďaka výkonnému motoru a manuálnej prevodovke môžete optimalizovať rýchlosť, výkon a pohodlie a využívať príslušenstvo vrátane viacerých kultivačných nožov, vertikutátora, riadkovača, pluhu a snehovej radlice.

KLÚČOVÉ TECHNOLOGIE



PREPRAVNÉ
KOLIESKO



BOČNÁ
SPOJKA



PREVODOVKA



POSTRANNÉ
KOTUČE



OTOČNÁ
RUKOVÄŤ



VÝVODOVÝ
HRIADEL' (PTO)



F560



FJ500 DER



— NAJLEPŠÍ VÝKON KULTIVÁCIE PÔDY S PROTISMERNOU ROTÁCIOU

Modely FF300, FR500 a FR750 sú vybavené jedinečnými kultivačnými nožmi s protismernou rotáciou, ktoré dokážu ľahko prejsť aj tou najzhuťnutejšou pôdou. Modely FF300 a FF500 ponúkajú zvýšenú manévrovateľnosť, nízko položené ťažisko a možnosť úplného otočenia na mieste. Ergonomická oblúková rukoväť umožňuje úplné ovládanie spojky a prináša optimálnu polohu uchopenia, zatiaľ čo predné kolesá s nastaviteľnou výškou sa prispôbia požadovanej hĺbke obrábania. Maximálny výkon obrábania prináša model FR750. Vďaka šírke kultivačných nožov 600 mm, 2 prevodom na jazdu vpred, 1 na jazdu späť a vďaka bezpečnostnej spojke je tento stroj bezpečnejší a jednoduchšie sa používa. Náš revolučný aktívny rotačný systém výrazným spôsobom zlepšuje stabilitu a ponúka hladkú a jednoduchú prevádzku.

KLÚČOVÉ TECHNOLOGIE



PREVODOVKA



KULTIVAČNÉ NOŽE
S PROTISMERNOU
ROTÁCIOU



FF300



FF500



FR750









	IZY-ON		HRX	IZY				
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH	HRG 466 SKEP
Šírka záberu (cm)	41	46	47	41	41	46	46	46
Materiál žacieho telesa	Oceľ	Oceľ	Polystrong	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Motor	-	-	-	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Objem motora (cm ³)	-	-	-	145	145	145	145	145
Model motora	-	-	-	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Menovitý výkon motora (KW/ot./min.)	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (Štandardná výbava) / 2.200 (Tichý režim)	2,7/2.900	2,7/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Duálny vzduchový filter	-	-	-	-	-	-	-	-
Ložiská motora	-	-	-	-	-	-	-	-
Objem palivovej nádrže (v litroch)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Prevodovka	Bez pojazdu	Jedna rýchlosť	Variabilný systém Select Drive	Bez pojazdu	Jedna rýchlosť	Bez pojazdu	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť
Rýchlosť pojazdu (m/s)	-	0,90	0-1,3	-	0,92	-	0,89	0,89
Brzda a spojka noža (Roto Stop®)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulčovanie (Versamow™ - selektívne/variabilné)	-	Selektívne	Variabilné	-	-	-	-	Selektívne
Súprava na mulčovanie	-	-	-	-	o	-	o	-
Polohy a nastavenie výšky kosenia (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Body nastavenia výšky	2	2	1	2	2	2	2	2
Zadný valec	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrické štartovanie	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapacita koša na trávu	42	50	75	42	42	50	50	50
Hluk dB (A)*	89	92	92 (Štandardná výbava) / 88 (Tichý režim)	94	95	94	95	95
Suchá hmotnosť (kg)	23	27	36,5	28	30	29	31	32
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980

*Ako menovitý výkon motorov v tomto dokumente sa uvádza čistý výkon zistený pri skúške bežne vyrábaného motora meraním v súlade s normou SAE J1349 pri 3 600 ot./min.

**Zaručená hladina akustického výkonu (v súlade so smernicou 2000/14/ES) v dB(A).

o Dostupné ako voľiteľný doplnok - Nie je k dispozícii



HRN		HRX			
HRN 536 VKEA	HRN 536 VYEA	HRX 476 VKEH	HRX 476 VYEH	HRX 476 HYEH	HRX 476 QYEH
					
53	53	47	47	47	47
Oceľ/ Kompozit	Oceľ/ Kompozit	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
166	166	166	166	166	166
GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
3,2/2.950	3,2/2.950	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Variabilný SMART Drive®	Variabilný SMART Drive®	Variabilný systém Select Drive	Variabilný systém Select Drive	Variabilná hydrostatika	Jedna rýchlosť
0-1,7	0-1,7	0-1,4	0-1,4	0-1,4	1
-	Áno	-	Áno	Áno	Áno
Selektívne	Selektívne	Variabilné	Variabilné	Variabilné	-
-	-	-	-	-	-
7 (27-100)	7 (27-100)	7 (25-79)	7 (25-79)	7 (25-79)	5 (19-58)
2	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	Áno
-	-	-	-	-	-
70	70	75	75	75	70
98	98	94	94	94	94
36	40	39	42	44	42
1.550 x 575 x 1.037	1.550 x 575 x 1.037	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 980

Dostupnosť modelu závisí od krajiny. Neváhajte sa obrátiť na svojho miestneho predajcu Honda.









	HRX				HRD	
	HRX 537 VKE	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRX 537 HZE	HRD 536 HXE	HRD 536 QXE
Šírka záberu (cm)	53	53	53	53	53	53
Materiál žacieho telesa	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Hliník	Hliník
Motor	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Objem motora (cm ³)	201	201	201	201	163	163
Model motora	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GXV 160	GXV 160
Menovitý výkon motora (KW/ot./min.)	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800
Duálny vzduchový filter	-	-	-	-	-	-
Ložiská motora	-	-	-	-	-	-
Objem palivovej nádrže (v litroch)	0,91	0,91	0,91	0,91	1,5	1,5
Prevodovka	Variabilný systém Select Drive	Variabilný systém Select Drive	Variabilná hydrostatika	Variabilná hydrostatika	Variabilná hydrostatika	Jedna rýchlosť
Rýchlosť pojazdu (m/s)	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61	0-1,4	1,2
Brzda a spojka noža (Roto Stop®)	-	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Mulčovanie (Versamow™ - selektívne/variabilné)	Variabilné	Variabilné	Variabilné	Variabilné	-	-
Súprava na mulčovanie	-	-	-	-	o	-
Polohy a nastavenie výšky kosenia (mm)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	5 (14-52)	5 (14-52)
Body nastavenia výšky	4	4	4	4	4	4
Zadný valec	-	-	-	-	-	Áno
Elektrické štartovanie	-	-	-	Áno	-	-
Kapacita koša na trávu	76	76	76	76	80	83
Hluk dB (A)*	98	98	98	98	98	98
Suchá hmotnosť (kg)	41	44	45	48	49	54
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031

*Ako menovitý výkon motorov v tomto dokumente sa uvádza čistý výkon zistený pri skúške bežne vyrábaného motora meraním v súlade s normou SAE J1349 pri 3 600 ot./min.

**Zaručená hladina akustického výkonu (v súlade so smernicou 2000/14/ES) v dB(A).

o Dostupné ako voliteľný doplnok - Nie je k dispozícii

HRH		UM			
HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	UM 536 EE2	UM 536 EBE2	UM 616 EE2	UM 616 EBE2
					
53	53	53	53	61	61
Hliník	Hliník	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ
OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
163	163	163	163	163	163
GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600
Áno	Áno	-	-	-	-
Áno	Áno	-	-	-	-
1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Variabilná hydrostatika	Jedna rýchlosť	Dve rýchlosti	Dve rýchlosti	Variabilná hydrostatika	Variabilná hydrostatika
0-1,4	1,2	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0
Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
-	-	-	-	-	-
o	-	-	-	-	-
6 (21-76)	5 (14-52)	4 (15-75)	4 (15-75)	4 (15-75)	4 (15-75)
4	1	2	2	2	2
-	Áno	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
83	83	-	-	-	-
98	98	98	98	98	98
60	58	63	68	72	76
1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020	1.770 x 860 x 1.080	1.770 x 860 x 1.080	1.780 x 970 x 1.080	1.780 x 970 x 1.080

Dostupnosť modelu závisí od krajiny. Neváhajte sa obrátiť na svojho miestneho predajcu Honda.



MIIMO

	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
									
Pracovná plocha	až 400 m ²	až 400 m ²	až 700 m ²	až 1.000 m ²	až 1.500 m ²	až 1.500 m ²	až 3.000 m ²	až 3.000 m ²	až 4.000 m ²
Maximálny sklon kosenej plochy	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%
Maximálny sklon kábla na svahu	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Max. garantovaná hladina hluknosti	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	60 dB(A)*
Typ nožov	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)
Šírka kosenia	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Nastavenie výšky kosenia	Manuálne od 30 to 50 mm	Manuálne od 30 to 50 mm	Manuálne od 30 to 50 mm	Manuálne od 20 to 60 mm	Manuálne od 20 to 60 mm	Manuálne od 20 to 60 mm	Manuálne od 20 to 60 mm	Manuálne od 20 to 60 mm	Elektromotoru od 20 to 60 mm
Čas kosenia na nabitie/v min.	45 min	45 min	75 min	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	90 min
Čas kosenia na nabitie	45 min	45 min	60 min	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	60 min
Odolnosť voči vode	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Pripojenie	-	Bluetooth a GSM	Bluetooth a GSM	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth a GSM	Bluetooth	Bluetooth a GSM	Bluetooth a GSM
Displej	Grafický	Grafický	Grafický	Simple	Grafický	Grafický	Grafický	Grafický	Grafický
Proces nastavenia a kosenia	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	Sprievodca nastavením	Sprievodca nastavením	Sprievodca nastavením	Sprievodca nastavením	Sprievodca nastavením	Sprievodca nastavením
Satelitné asistenčné funkcie	-	-	-	-	-	Áno	-	Áno	Áno
Pripojenie so zariadením Amazon Alexa	-	Áno	Áno	-	-	Áno	-	Áno	Áno
Poloha dokovacej stanice	Roh a okraj	Roh a okraj	Roh a okraj	Roh a okraj	Paralélne a do rohu	Paralélne a do rohu	Flexibilná	Flexibilná	Flexibilná
Obvodový kábel a kolíky súčasťou balenia	125 m / 180 kolíky	125 m / 180 kolíky	175 m / 240 kolíky	Voliteľné príslušenstvo	Voliteľné príslušenstvo	Voliteľné príslušenstvo	Voliteľné príslušenstvo	Voliteľné príslušenstvo	Voliteľné príslušenstvo
Dĺžka x šírka x výška	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	690 x 555 x 300 mm
Hmotnosť	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,3 kg	11,3 kg	11,5 kg	11,6 kg	11,8 kg	14,5 kg

*Zaručená hladina akustického výkonu v súlade s 2000/14/EC - 2005/88/EC.



VYŽÍNAČ

HHT 36 BXB



PLOTOSTRIH

HHH 36 BXB



FÚKAR

HHB 36 BXB



REŤAZOVÁ PÍLA

HHC 36 BXB



Výdrž 2,0 Ah batérie (v minútach)	16 ^A	65	6 ^{AA}	35
Výdrž 4,0 Ah batérie (v minútach)	40 ^A	125	11 ^{AA}	75
Výdrž 6,0 Ah batérie (v minútach)	55 ^A	185	18 ^{AA}	115
Typ tyče/rovná	Rovná	-	-	-
Nadstavce na kosenie trávy: Nylonová hlava Tap & go	Áno	-	-	-
Popruhy	Áno	-	-	-
Hmotnosť bez batérie (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Hluk dB (A)*	91	93	98	104
Prietok vzduchu (m/s)	-	-	56**	-
Max. rýchlosť vzduchu (m ³ /h)	-	-	780**	-
Dĺžka noža (mm)	-	600	-	-
Rozstup nožov (mm)	-	35	-	-
Typ noža	-	Obojstranný nôž	-	-
Rýchlosť (strihov/min.)	-	3200	-	-
Doplnkové vybavenie	Ochrana rastlín	-	-	-
Rýchlosť reťaze m/s	-	-	-	14
Dĺžka lišty (cm)	-	-	-	35
Typ reťaze	-	-	-	Oregon
Delenie reťaze	-	-	-	3/8" nízky profil
Hrúbka článkov (mm)	-	-	-	1,1
Maximálny priemer rezania (cm)	-	-	-	31
Kapacita olejovej nádrže (ml)	-	-	-	150

* Zaručená hladina akustického výkonu v súlade s 2000/14/ES – 2005/88/ES.

** S tryskou ventilátora.

^A Fotografie sa týkajú: Noža/ štandardnej žacej hlavy s lankom.

^{AA} Výrobky interne odskúšané bez zataženia.

Dostupnosť modelu závisí od krajiny. Neváhajte sa obrátiť na svojho miestneho predajcu Honda.

KROVINOREZ

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMR 435 T



	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMR 435 T
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Objem motora (cm ³)	25	25	35	35	35
Typ motora	CX25T	CX25T	CX35T	CX35T	CX35T
Čistý výkon motora (kW/rpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Objem palivovej nádrže (v litroch)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63
Objem motorového oleja (v litroch)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10
Typ prevodovky	Odstredivá spojka s nízkymi vibráciami	Odstredivá spojka s nízkymi vibráciami	Odstredivá spojka s nízkymi vibráciami	Odstredivá spojka s nízkymi vibráciami	Odstredivá spojka
Typ tyče	Rovná	Rovná	Rovná	Rovná	Flexibilná
Rukoväti	Oblúkový	Bicyklový ty	Oblúkový	Bicyklový ty	Oblúkový
Nadstavce na kosenie trávy: Nylonová hlava Tap & go	•	•	•	•	•
Nadstavce na kosenie trávy: 3-zubý nôž	•	•	•	•	•
Nadstavec plotostrihu	◦	-	◦	-	-
Nadstavec na vyvetvovanie	◦	-	◦	-	-
Voliteľné nadstavce	4-zubý nôž	4-zubý nôž a pilový kotúč	4-zubý nôž	4-zubý nôž a pilový kotúč	4-zubý nôž
Pohodlie vďaka postroju	Dvojitým popruhom na plecía	Dvojitým popruhom na plecía	Dvojitým popruhom na plecía	Dvojitým popruhom na plecía	Dvojitým popruhom na plecía
Hluk dB (A)*	109	109	109	109	111
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565
Suchá hmotnosť (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,70
Dodatočná funkcia	Prevodová hlava na vysoké zataženie	Prevodová hlava na vysoké zataženie	Prevodová hlava na vysoké zataženie	Prevodová hlava na vysoké zataženie	-

KROVINOREZ

VERSATOOL™

UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE



UMS 425



UMC 425 E



UMC 435 E



	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Objem motora [cm ³]	47,9	47,9	47,9	25	25	35
Model motora	GX50	GX50	GX50	GX25T	GX25T	GX35T
Čistý výkon motora (kW/rpm)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Objem palivovej nádrže (v litroch)	0,63	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Objem motorového oleja (v litroch)	0,13	0,13	0,13	0,08	0,08	0,10
Typ prevodovky	Odstredivá spojka s nízkymi vibráciami	Odstredivá spojka s nízkymi vibráciami	Odstredivá spojka s nízkymi vibráciami	Odstredivá spojka	Odstredivá spojka s nízkymi vibráciami	Odstredivá spojka s nízkymi vibráciami
Typ tyče	Rovná	Rovná	Ohnutá	Ohnutá	Rovná	Rovná
Rukoväti	Oblúkový	Bicyklový typ rukoväti	Bicyklový typ rukoväti	Oblúkový	Oblúkový	Oblúkový
Nadstavce na kosenie trávy: Nylonová hlava Tap & go	•	•	•	•		
Nadstavce na kosenie trávy: 3-zubý nôž	•	•	•	-		
Nadstavec plotostrihu	-	-	-	-		
Nadstavec na vyvetvovanie	-	-	-	-		
Voliteľné nadstavce	4-zubý nôž	4-zubý nôž a pilový kotúč	4-zubý nôž a pilový kotúč	-		
Pohodlie vďaka postroju	Dvojité rameno extra pohodlie	Dvojité rameno extra pohodlie	Dvojité rameno extra pohodlie	-	Jeden popruh	Dvojitý popruh
Hluk dB (A)*	108	108	108	109	-	-
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Suchá hmotnosť (kg)	7,80	8,10	9	5,49	5,10	6
Dodatočná funkcia	Prevodová hlava na vysoké zataženie	Prevodová hlava na vysoké zataženie	Antivibračný systém / Prevodová hlava na vysoké zataženie	-	Flexibilné pripojenie	Flexibilné pripojenie

Špecifikácia prídavných zariadení je uvedená v tabuľke na nasledujúcej strane

• Štandardná výbava o Doplnková výbava - Nie je k dispozícií
 *Zaručená hladina akustického výkonu (v súlade so smernicou 2000/14/ES v dB(A).
 Dostupnosť modelu závisí od krajiny. Neváhajte sa obrátiť na svojho miestneho predajcu Honda.



PLOTOSTRIH

FUKÁR

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHH 25S 75E



HHB 25 E



Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Objem motora (cm ³)	25	25	25	25
Model motora	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Čistý výkon motora (kW/rpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Objem palivovej nádrže (v litroch)	0,58	0,58	0,58	0,58
Objem motorového oleja (v litroch)	0,08	0,08	0,08	0,08
Typ prevodovky	Odstredivá spojka	Odstredivá spojka	Odstredivá spojka	-
Typ čepele	Dvojitá	Dvojitá	Jednoduchá	-
Dĺžka noža (mm)	580	720	720	-
Rozstup nožov (mm)	36	36	36	-
Menovitý prietok vzduchu (m/s)	-	-	-	600
Maximálna rýchlosť vetra (m/s)	-	-	-	70
Hluk dB (A)*	104	104	104	102
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Suchá hmotnosť (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Doplnkové vybavenie	180 stupňová nastaviteľná rukoväť	180 stupňová nastaviteľná rukoväť	Ochranný kryt zberača	Nastaviteľný prietok vzduchu

PŘÍDAVNÉ ZARIADENIA VERSATOOL™

	POWERHEAD 25 CC	POWERHEAD 35 CC	KROVINOREZ	KULTIVÁTOR	PREDĽŽENIE DLHÉ	PREDĽŽENIE KRÁTKE	PLOTOSTRIH DLHY	PLOTOSTRIH KRÁTKY	VYVETVOVAČ	FUKÁR	OREZÁVAČ OKRAJOV
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Suchá hmotnosť (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05

ZÁHRADNÉ TRAKTORY

HF 2317 HME



HF 2417 HBE



HF 2417 HME



HF 2417 HTE



Šírka záberu (cm)	92	102	102	102
Motor	OHC, V-twin, 4-takt	OHC, V-twin, 4-takt	OHC, V-twin, 4-takt	OHC, V-twin, 4-takt
Zdvihový objem motora (cm ³)	530	530	530	530
Model motora	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GCV 530
Menovitý výkon motora (kW pri ot./min)*	9,7/2.800	9,7/2.800	9,7/2.800	9,7/2.800
Objem palivovej nádrže (l)	5,4	5,4	8,5	8,5
Zaručená hladina akustického výkonu dB(A)**	100	100	100	100
Typ prevodovky	Variabilná Hydrostatická	Variabilná Hydrostatická	Variabilná Hydrostatická	Variabilná Hydrostatická
Rýchlosť jazdy (km/h)	0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Optiflow	Áno	Áno	Áno	Áno
Počet nožov	2	2	2	2
Umiestnenie nožov	Asynchrónne	Synchrónne	Synchrónne	Synchrónne
Brzda a spojka noža	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická
Vysypávanie koša na trávu	Manuálne	Manuálne	Manuálne	Elektrické
Polohy a nastavenie výšky kosenia (mm)	7 (30-80)	7 (29-90)	7 (29-90)	7 (29-90)
Kapacita koša na trávu (l)	280	300	300	300
Mulčovanie (selektívne mulčovanie Versamow™)	-	-	Áno	Áno
Súprava na mulčovanie	o	o	-	-
Zadný deflektor	o	o	o	o
Mäkký volant	-	Áno	Áno	Áno
Farebný LCD displej	-	Áno	Áno	Áno
Sedadlo s laktfóvymi opierkami	-	-	Áno	Áno
Udržiavanie rýchlosti (štyri kroky)	-	-	Áno	Áno
LED svetlomety	-	-	Áno	Áno
Nabíjacia zásuvka USB	-	-	Áno	Áno
Držiak mobilného zariadenia	-	-	Áno	Áno
Suchá hmotnosť (kg)	218	236	238	249
Rozmery (D x Š x V (mm))***	2.440 x 970 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230
Predné/zadné pneumatiky (priemer x šírka - ráfik (v palcoch))	13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Polomer otáčania (m)	1,8	1,8	1,8	1,8
Ťažné zariadenie	o	o	o	o

*Ako menovitý výkon motorov sa v tomto dokumente uvádza čistý výkon testovaný na sériovom motore a meraný v súlade s normou SAE J1349 pri 3 600 ot./min.

**Zaručená hladina akustického výkonu (v súlade so smernicami 2000/14/ES, 2005/88/ES).

***Rozmery: D – vrátane koša na trávu, Š – vrátane žacieho telesa

Dostupnosť modelu závisí od krajiny. Neváhajte sa obrátiť na svojho miestneho predajcu Honda.

ZÁHRADNÉ TRAKTORY


HF 2625 HME







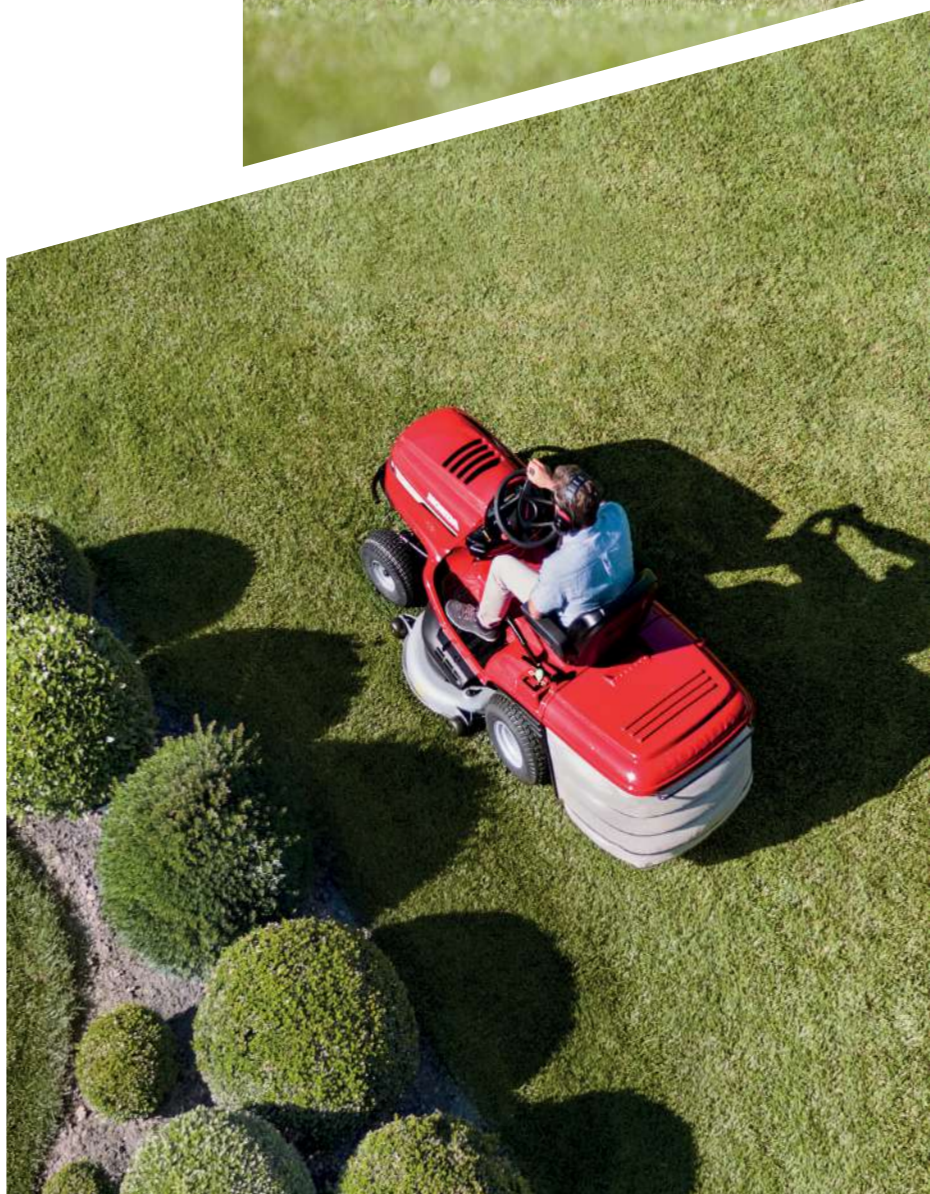

HF 2625 HTE



122	122
OHC, V-twin, 4-takt	OHC, V-twin, 4-takt
690	690
GXV 690	GXV 690
13,9/2.800	13,9/2.800
8,5	8,5
105	105
Variabilná Hydrostatická	Variabilná Hydrostatická
0-8,2	0-8,2
Áno	Áno
2	2
Synchrónne	Synchrónne
Elektromagnetická	Elektromagnetická
Manuálne	Elektrické
7 (29-90)	7 (29-90)
350	350
Áno	Áno
-	-
o	o
Áno	Áno
Áno	Áno
Áno	Áno
Áno	Áno
Áno	Áno
Áno	Áno
Áno	Áno
261	270
2.445 x 1.260 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
1,6	1,6
o	o



	MICRO		MINI		KOMPAKTNÉ	
	FG110	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SE/SER
						
Motor	4-takt OHC	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Model motora	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GPI60	GX160
Objem motora (cm ³)	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Čistý výkon motora v kW pri ot./min	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600
Čistý krútiaci moment motora v Nm pri ot./min	-	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Objem palivovej nádrže (v litroch)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Objem motorového oleja (v litroch)	0,08	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Štartér	Ručný štartér	Ručný štartér	Ručný štartér	Ručný štartér	Ručný štartér	Ručný štartér
Spojka pojazdu	Automatická – odstredivá	Automatická – odstredivá	Automatická – odstredivá	Manuálna – roztváracia čelust	Manuálna – napnutie remeňa	Manuálna – napnutie remeňa
Prevodovka	Skrutkový prevod	Skrutkový prevod	Skrutkový prevod	Planétové prevody	Konštantný záber	Konštantný záber
Koncová prevodovka	-	-	-	Pastorok a kuželový prevod	Retaz	Retaz
Diferenciál/bočná spojka	-	-	-	-	-	-
Maximálna šírka obrábania (mm)	230	300	450	545	800	800
Maximálna hĺbka obrábania (mm)	203	230	260	280	325	325
Rýchlosti na jazdu vpred	1	1	1	1	1	1
Rýchlosti na jazdu späť	-	-	-	-	1	1
Rýchlosť otáčania nástroja dopredu (ot./min alebo m/s)	182 rpm	197 rpm	135 rpm	130 rpm	108 rpm	113 rpm
Rýchlosť otáčania nástroja pri spätnom chode (ot./min alebo m/s)	-	-	-	-	53 rpm	28 rpm
Rýchlosť otáčania vývodového hriadeľa (nízke/vysoké otáčky)	-	-	-	-	-	-
Dodávané rotory/kultivačné nože	Kultivačné nože s usporiadaním zubov 6 x 4	kultivačné nože na drvenie s konfiguráciou zubov 4 x 4	Kultivačné nože na rozrývanie s konfiguráciou zubov 4 x 4	Kultivačné nože na rozrývanie s konfiguráciou zubov 4 x 4	Kultivačné nože na rozrývanie s konfiguráciou zubov 6 x 4	Viacero možností rotora
Kultivačné nože s protismernou rotáciou	-	-	-	-	-	-
Kolesá	Preprava vzadu	Preprava vzadu	Preprava vzadu	Preprava vpredu	Preprava vpredu	-
Postranné kotúče	-	-	•	•	•	•
Nadstavec na okraje	o	o	-	-	-	-
Nadstavec na odstránenie machu	o	o	o	o	-	o
Prevzdušňovač	o	o	-	-	-	-
Prevzdušňovač/vertikutátor	-	-	-	o	-	o
Rozorávač pôdy	-	-	-	o	-	o
Sklápacia rukoväť	•	•	•	•	-	•
Rukoväť s nastaviteľnou výškou	-	-	-	•	•	•
Otočná rukoväť	-	-	-	•	•	-
Rozmery (D x Š x V [mm])	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980
Suchá hmotnosť (kg)*	13,0	17,0	21,0	30,0	53,0	45,0/57,0
Hluk dB (A)**	93,0	93,0	93,0	92,0	-	96,0

• Štandardná výbava o Doplnková výbava - Nie je k dispozícii
 Dostupnosť modelu závisí od krajiny. Neváhajte sa obrátiť na svojho miestneho predajcu Honda.

KOMPAKTNÉ

VŠESTRANNÉ

S PROTISMERNOU ROTÁCIOU

FJ500 DE/DER



F506



F510



F560



FF300



FF500



FR750



4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
GX160	GX160	GX160	GX160	GXV57	GCVx145	GX200
163,0	163,0	163,0	163,0	57,0	145,0	196,0
3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	1,5/4.800	3,1/3.600	4,1/3.600
10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	-	-	-
2,40	2,60	2,30	2,20	0,78	0,91	2,50
0,58	0,60	0,60	0,60	0,30	0,40	0,60
Ručný štartér	Ručný štartér	Ručný štartér	Ručný štartér	Ručný štartér	Ručný štartér	Ručný štartér
Manuálna – napnutie remeňa	Manuálna – napnutie remeňa	Manuálna – napnutie remeňa	Manuálna – napnutie remeňa	Manuálna – roztváracia čelúšť	Manuálna – roztváracia čelúšť	Manuálna – napnutie remeňa
Konštantný záber	Konštantný záber	Konštantný záber	Konštantný záber	Kolesá – planétové prevody na kuželový prevod	Kolesá – planétové prevody na kuželový prevod	Variabilné kĺzanie
Retaz	Retaz	Retaz	Retaz	Kolesá – konštantný záber/Nože – retaz a prevod	Kolesá – konštantný záber/Nože – retaz a prevod	Nože – retaz
-	-	-	•	•	•	•
800	900	900	900	410	550	510
325	330	330	330	160	200	326
2	3	6	6	3	3	2
1	1	2	2	1	1	1
80 - 113 rpm	52 - 122 rpm	21 - 122 rpm	16 - 122 rpm	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s
28 rpm	50 rpm	16 - 32 rpm	16 - 32 rpm	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
-	-	-	867/1.739	131	141	238
Viacero možností rotora	Viacero možností rotora	Viacero možností rotora	Viacero možností rotora	Predné kultivačné nože s protismernou rotáciou na rozrývanie	Predné kultivačné nože s protismernou rotáciou na rozrývanie	Zadné rotačné kultivačné nože
-	-	-	-	•	•	•
Preprava vpredu	Voliteľné kolesá a pneumatiky	Voliteľné kolesá a pneumatiky	Voliteľné kolesá a pneumatiky	Kolesá a pneumatiky	Kolesá a pneumatiky	Kolesá a pneumatiky
•	o	o	o	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	-	-	-
o	o	o	o	o	o	-
•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	-
1.395 x 610 x 980	1.585 x 610 x 865	1.585 x 610 x 865	1.610 x 610 x 990	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.040	1.500 x 570 x 1.140
49,0/62,0	47,0	50,0	53,0	50,5	76,0	91,0
96,0	97,0	97,0	97,0	92,0	90,0	97,0

*Hmotnosť s príslušenstvom.

**Zaručená hladina akustického výkonu (v súlade so smernicami 2000/14/ES, 2005/88/ES v dB(A)).



Váš autorizovaný predajca:

Honda Motor Europe Limited Slovensko,

organizačná zložka

info.sk@honda-eu.com

www.honda.sk

Tieto technické údaje sa nevzťahujú na žiadny konkrétny výrobok, ktorý sa dodáva alebo ponúka na predaj. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov, vrátane farieb, s upozornením alebo bez upozornenia v čase, ktorý považuje za vhodný. Môžu sa vyskytnúť významné aj menšie zmeny. Vynaloží sa však maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti údajov uvedených v tejto brožúre. Podrobnosti o technických údajoch konkrétneho výrobku získate od predajcu, u ktorého ste zadali objednávku. Táto publikácia za žiadnych okolností nepredstavuje žiadnu ponuku spoločnosti žiadnemu subjektu. Všetky predaje realizuje príslušný distribútor alebo predajca v súlade so štandardnými podmienkami predaja a záručnými podmienkami poskytovanými distribútorom. Napriek tomu, že sa vynakladá úsilie na zabezpečenie presnosti technických údajov, brožúry sa pripravujú a tlačia niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu vždy okamžite odzrkadľovať zmeny technických údajov alebo v niektorých ojedinelých prípadoch poskytovania konkrétnej funkcie. Zákazníkom sa vždy odporúča, aby s dodávajúcim predajcom prediskutovali konkrétne podrobnosti, najmä ak výber závisí od jednej z propagovaných funkcií.



Spoločnosť Honda zodpovedne získava papier od výrobcov v EÚ.
Prosím, nevyhadzujte ma do koša. Pošlite ma ďalej priateľovi alebo ma recyklujte.